




TRL/P

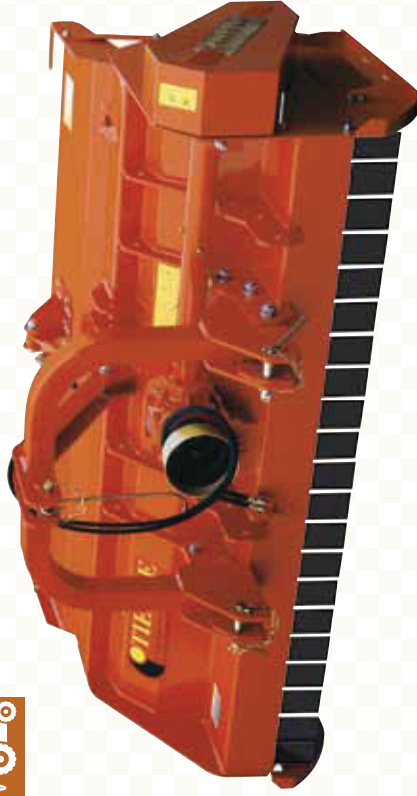

Destinate alle aziende agricole di grandi dimensioni e ai conto terzi le macchine TRL si distinguono per robustezza costruttiva che le rendono di naturale impiego nella trinciatura di stocchi in grandi estensioni.

Sono ideali per mais, cotone, erba, paglia, foglie di patate, foglie di barbabietola, canne da zucchero, piantagioni di ananas, materiale legnoso e per la manutenzione di terreni incolti. L'offerta di Tierre spazia da macchine a Mono Trasmissione e Mono Rotore a Doppio Rotore e Doppia Trasmissione per finire con macchine pieghevoli. Sono disponibili su richiesta anche TRL con timone e carrello per il traino stradale.



Designed for large farms and outsourcers, the TRL machines stand out for their robust construction, which naturally makes them suitable for cutting large areas of stalks. They are effect for corn, cotton, grass, straw, potato leaves, beet leaves, sugar cane, pineapple plantations, woody material and for the maintenance of uncultivated land. Tierre offers a range from Single-Transmission and Single-Rotor machines to Double-Transmission and Double-Rotor machines, up to folding machines. TRL machines with a drawbar and trailer for road transport are also available upon request.



Destinées aux entreprises agricoles de grandes dimensions et aux sous- traitants, les machines TRL se distinguent pour leur construction robuste qui les rendent utiles pour l'emploi dans le broyage des tiges de maïs sur grandes surfaces. Elles sont idéales pour les travaux sur maïs, coton, herbe, paille, feuilles de patates, feuilles de betteraves, canne à sucre, plantation d'ananas, matériel ligneux et pour l'entretien des terrains non cultivés. L'offre TIERRE va des machines Mono Transmission et Mono Rotor aux machines à Double Rotor et Double Transmission ainsi qu'aux machines repliables. Sur demande, le client peut faire équiper son TRL d'un timon et chariot pour le transport sur routes.



Die Geräte TRL sind für große landwirtschaftliche Betriebe und für die professionelle Fremdbearbeitung konzipiert worden. Sie zeichnen sich durch Baustämmigkeit aus und eignen sich darum ganz natürlich als Stengelschäcksler zur Bearbeitung weiträumiger Flächen. Ideal für Mais, Baumwollstauden, Gras, Stroh, Kartoffelknollenblätter, Rübenblätter, Zuckerrohr, Ananasplantungen, Holzmaterial und für die Instandhaltung von Ödland. Das Tierre Angebot umschließt Maschinen mit einem Getriebe und einem Rotor, Maschinen mit doppeltem Rotor und doppeltem Getriebe und zusammenklappbare Maschinen. Auf Wunsch sind auch TRL mit Deichsel und Wagen für Straßentransport verfügbar.



Destinada a explotaciones agrícolas de grandes dimensiones y a contratistas, las máquinas TRL se distinguen por su robustez, lo que la convierte en una máquina destinada al corte de ramaje en grandes extensiones. Ideal para el maíz, el algodón, hierba, paja, hojas de patatas, hojas de remolacha, caña de azúcar, plantaciones de piña, material leñoso y para el mantenimiento de las tierras en barbecho. La oferta de TIERRE abarca desde las máquinas de Mono Transmisión y Mono Rotor hasta máquinas de Doble Rotor y Doble Transmisión, para terminar con máquinas plegables. Disponibles, TRL con timón y carro para remolque en carreteras (sobre pedido).

CARATTERISTICHE TECNICHE		TECNICAL DATA		CARACTERISTIQUES TECHNIQUES			TECHNISCHE DATEN			CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO		A - B - C								N°	N°	
				mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°			
TRL MR-MT 160		1850 - 1500 - 950		1590 - 63	540	40 - 50	4	620 - 1366	40	20		
TRL MR-MT 180		2090 - 1500 - 950		1830 - 72	540	50 - 60	4	650 - 1432	48	24		
TRL MR-MT 200		2210 - 1500 - 950		1950 - 77	540	60 - 70	4	690 - 1520	48	24		
TRL MR-MT 230		2550 - 1500 - 950		2290 - 90	540	70 - 80	5	765 - 1686	64	32		
TRL MR-MT 250		2690 - 1500 - 950		2430 - 96	540	80 - 90	5	820 - 1806	80	40		
TRL MR-MT 280		3050 - 1500 - 950		2790 - 110	540	90 - 100	5	945 - 2081	80	40		
TRL MR-MT 300		3170 - 1500 - 950		2910 - 115	540	100 - 110	5	1085 - 2390	96	48		
TRL MR-MT 320		3505 - 1500 - 950		3150 - 124	540	110 - 120	6	1190 - 2621	96	48		
TRL DT-MR 320		3590 - 1650 - 950		3150 - 124	1000	110 - 120	4 + 4	1330 - 2932	96	48		
TRL DT-MR 360		4165 - 1650 - 950		3700 - 145	1000	120 - 130	5 + 5	1420 - 3130	88	48		
TRL DT-MR 400		4405 - 1650 - 950		3950 - 155	1000	120 - 140	5 + 5	1510 - 3329	96	48		
TRL DT-DR 320		3590 - 1650 - 950		3150 - 124	1000	110 - 120	4 + 4	1330 - 2932	80	40		
TRL DT-DR 360		4165 - 1650 - 950		3700 - 145	1000	120 - 130	5 + 5	1420 - 3130	96	48		
TRL DT-DR 400		4390 - 1650 - 950		3950 - 155	1000	120 - 140	5 + 5	1510 - 3329	96	48		
TRL DT-DR 450		4885 - 1650 - 950		4420 - 174	1000	120 - 140	5 + 5	1620 - 3571	128	64		
TRL DT-DR 500		5365 - 1650 - 950		4910 - 193	1000	140 - 160	5 + 5	1730 - 3814	160	80		
TRL DT-DR 640		6790 - 1650 - 950		6320 - 248	1000	230 - 250	6 + 6	2180 - 4807	192	96		
TRL P 440		4800 - 1800 - 950		4420 - 174	1000	120 - 140	5 + 5	1870 - 4123	144	72		
TRL P 500		5400 - 1800 - 950		4910 - 193	1000	140 - 160	5 + 5	2080 - 4586	160	80		