



**HYDRAULIC MULCHER FOR
SKID STEER LOADERS
FROM 40 TO 90 HP**

BERTI presents the new series of hydraulic mulchers for Skid Steer Loaders. Available in working widths from 135 to 200 cm. (53" – 79") the AF/SSL is equipped with an innovative and exclusive floating linkage (conform to SAE J2513 Universal standards).

It is the ideal machine for those operators who need a versatile and robust machine for mulching grass, bushes, scrub and brushwood of up to 4-5 cm (2") diameter. It can be used in several areas of land-management, set-aside, green areas in general. The AF/SSL is standard equipped with a mechanical side-shift device (hydraulic device, on request).



**HYDRAULISCH
MULCHGERÄT FÜR
KOMPAKTLADER VON 40-90 PS**

BERTI präsentiert die neue Serie von hydraulische Mulchgeräte für Kompaktlader, jedoch serienmäßig mit mechanischer Seitenverschiebung ausgerüstet (hydr. Seitenverschiebung erhältlich gegen Mehrpreis).

Die Arbeitsbreiten reichen von 135 – 200 cm. und das Mulchgerät AF/SSL ist ausgerüstet mit der exklusiv schwingender Verbindungsplatte (laut SAE J2513 Normen). Es ist eine vielseitige und stabile Maschine zum Mulchen von Brachland, Gras, Weide, Gestrüpp, Brombeersträucher und ebenso geeignet zum Zerkleinern von Rebschnitt bis zu einem Durchmesser von 4-5 cm.



mod. AF/SSL



The AF/SSL is standard equipped with:

- Self-levelling and floating universal linkage;
- Counter blades inside the chassis;
- Height adjustable rear roller, with scraper;
- Mechanical side shift (hydraulic on request);
- BERTI genuine forged and hardened "P" hammers ("Y"- blades kit on request);
- Set of heavy-duty curved skids;
- Rotor bearings completely concealed within the rotor against entry of foreign matter;
- Hydraulic gear-motor c/w hoses and connectors;




Grundausrüstung des AF/SSL:

- Schwingende und selbst- nivellierende universal Verbindungsplatte;
- Kurzhäckselleiste;
- Einstellbare Heckwalze, mit Abstreifer;
- Mechanische Seitenverschiebung (hydr. auf Wunsch);
- Original BERTI geschmiedete und vergütete „P“ Schlegel (3-fach Satz Messer nach Anfrage);
- Satz verstärkte Kufen;
- Laufruhiger Rotor mit innenliegender Lagerung;
- Hydr. Zahnradmotor mit Schläuchen und Anschlüsse;



- Exclusive floating and self-levelling linkage (SAE J2513)
- Schwingende und selbst- nivellierende Verbindungsplatte (SAE J2513)

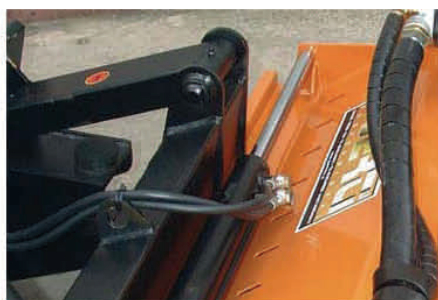

- Hydraulic side shift (on request)
- Hydraulische Seitenverschiebung (auf Wunsch)



- Electronically balanced rotor, equipped with genuine BERTI "P" hammers
- Laufruhiger Rotor, ausgerüstet mit Hochvergtete BERTI "P" Hammerschlegel

MOD.								
	cm. (inch) A B C	cm. (inch)	N.	N.	L/min.* (GPM)*	Bar* (PSI)*	Kg. (lbs.)	HP*
AF/SSL 135	153 100 70 (60") (39") (28")	135 (53")	12	24	50 - 55 (13 - 15)	180 - 220 (2,600 - 3,190)	585 (1,300)	40 - 60
AF/SSL 145	163 100 70 (64") (39") (28")	145 (57")	14	28	50 - 55 (13 - 15)	180 - 220 (2,600 - 3,190)	610 (1,355)	45 - 60
AF/SSL 160	178 100 70 (70") (39") (28")	160 (63")	14	28	70 - 75 (18 - 20)	180 - 220 (2,600 - 3,190)	650 (1,445)	50 - 70
AF/SSL 180	198 100 70 (78") (39") (28")	180 (71")	16	32	70 - 75 (18 - 20)	180 - 220 (2,600 - 3,190)	720 (1,600)	55 - 70
AF/SSL 200	218 100 70 (86") (39") (28")	200 (79")	18	36	85 - 90 (22 - 24)	180 - 220 (2,600 - 3,190)	800 (1,776)	65 - 90

*Recommended - Empfohlene

WARNING: some illustrations may show safety shields removed for a better view. Equipment should never be operated with safety shields removed !!
VORSICHT: Bei Inbetriebnahme der Maschine ist es wichtig, alle Sicherheitshinweise und Sicherheitsmassnahmen zu beachten!!

All above pictures and data are indicative only and not binding for the manufacturer
 Alle in diesem Prospekt dargestellten Angaben und Bilder sind als aufklärend, aber nicht als verbindlich zu verstehen.



FLAILS DIRECT
.CO.UK

QUALITY FLAILS & FLAIL MOWERS
 TEL 0044(1427718561) FAX 0044(1427718016)
 E-mail sales@flailsdirect.co.uk www.flailsdirect.co.uk
FLAILS DIRECT IS A DIVISION OF ENGINEERING & HIRE LTD

BERTI MACCHINE AGRICOLE S.p.A.
 Via Musi 1/A - 3 • 37042 Caldiero (Verona) - Italy
 Tel. +39 045 6139711 - Fax +39 045 6150251 • info@bertima.it
www.bertima.it